



# PRINCE SERIES

# DP1 P

**300 W DC**  
**500 W DC**



**SALPA ANCORA VERTICALI**  
Base in acciaio inox Aisi 316 e  
alluminio in ossido duro.  
Con e senza Campana.

Sensore e magneti integrati per il contacatena.  
Sistema manuale di caduta libera della catena.  
Sportellino d'ispezione.  
Motore stagno IP66.  
Riduttore in tecnopolimero

#### VERTICAL WINDLASSES

Base in stainless steel AISI 316 and  
anodized aluminium in hard oxide.  
With and without drum.

Integrated sensor and magnet for chain counter.  
Manual Free-Fall system.  
Inspection lid.  
IP66 Watertight motor.  
Technopolymer gearbox.

## BARBOTIN / GYPSIES - PRINCE series - DP1 P

BARBOTIN / GYPSY	6 mm		1/4"
Catena supportata / Chain size	6 mm	6 mm	1/4"
	DIN 766	ISO	BBB

## Modelli DP1 P con motore elettrico DC DP1 P models with DC electric motor

Modelli base   Standard versions	DP1 P 300 / 300 D		DP1 P 500 / 500 D			
Potenza motore   Motor power	300 W		500 W			
Tensione motore   Motor supply voltage	12 V		12 V		24 V	
Tiro istantaneo massimo   Maximum pull	370 Kg	814 lb	660 Kg	1455 lb	660 Kg	1455 lb
Carico di lavoro massimo   Maximum working load	120 Kg	265 lb	200 Kg	441 lb	220 Kg	485 lb
Carico di lavoro   Working load	40 Kg	88 lb	65 Kg	143 lb	70 Kg	154 lb
Assorbimento al carico di lavoro (1)   Absorption @ working load (1)	60 A		80 A		40 A	
Velocità massima di recupero (2)   Maximum chain speed (2)	26,3 m/min	86,3 ft/min	25,2 m/min	82,7 ft/min	25,2 m/min	82,7 ft/min
Velocità al carico di lavoro (2)   Chain speed @ working load (2)	22,5 m/min	73,8 ft/min	18,5 m/min	59,7 ft/min	19,3 m/min	63,3 ft/min
Peso   Weight [ senza campana   without drum ]	8,3 Kg	18 lb	8,3 Kg	18 lb	8,3 Kg	18 lb
Peso   Weight [ con campana   with drum ]	9,3 Kg	20 lb	9,3 Kg	20 lb	9,3 Kg	20 lb
Lunghezza barca (3)   Boat length(3)	5-7,5 m	16-25 ft	5-8,5 m	16-28 ft	5-8,5 m	16-28 ft

Modelli HI Speed   HI Speed versions	DP1 P HS 500 / 500 D			
Potenza motore   Motor power	500 W			
Tensione motore   Motor supply voltage	12 V		24 V	
Tiro istantaneo massimo   Maximum pull	600 Kg	1323 lb	600 Kg	1323 lb
Carico di lavoro massimo   Maximum working load	170 Kg	375 lb	200 Kg	441 lb
Carico di lavoro   Working load	65 Kg	143 lb	70 Kg	154 lb
Assorbimento al carico di lavoro (1)   Absorption @ working load (1)	100 A		50 A	
Velocità massima di recupero (2)   Maximum chain speed (2)	39 m/min	128 ft/min	39 m/min	128 ft/min
Velocità al carico di lavoro (2)   Chain speed @ working load (2)	28,5 m/min	93,5 ft/min	28 m/min	91,9 ft/min
Peso   Weight [ senza campana   without drum ]	8,3 Kg	18 lb	8,3 Kg	18 lb
Peso   Weight [ con campana   with drum ]	9,3 Kg	20 lb	9,3 Kg	20 lb
Lunghezza barca (3)   Boat length(3)	5-7,5 m	16-25 ft	5-8,5 m	16-28 ft

(1) Dopo un primo periodo d'uso / After an initial period of use. (2) Misure effettuate con barbotin per catena da 6 mm / Measurements taken with a gypsy for a 6 mm chain.  
(3) L'indicazione può variare secondo il tipo di barca e di anchor-rod / The indication may vary according to the boat type and the anchor-rod type.



# PRINCE SERIES


# DP1 P

**300 W DC**  
**500 W DC**




Dimensioni in mm (inch) / Dimensions in mm (inch)

### DP1 P 300 / D

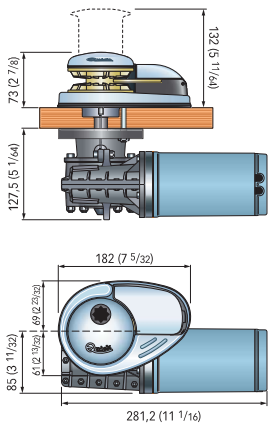

**Spessore coperta / Deck Thickness**  
**20±30 mm (25/32"±1"3/16) \***

### DP1 P 500 / D

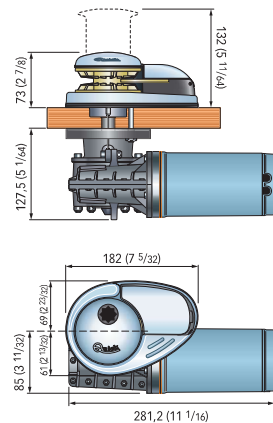

**Spessore coperta / Deck Thickness**  
**20±30 mm (25/32"±1"3/16) \***

**\*Su richiesta possono essere forniti alberi e prigionieri per spessori di coperta maggiori**

**\*On request, shaft and studs can be supplied for greater deck thicknesses.**

### Accessori di serie / Supplied accessories

- Casseta teleruttori o teleinvertitori / Contactor or reversing contactor Units
- Leva in Nylon / Nylon handle



### Accessori optional / Optional accessories

- Interruttore magneto idraulico / Hydraulic magnetic circuit breaker
- Comando da plancia UP/DOWN / UP/DOWN Control board
- Pulsanti a piede / Foot switches
- Pulsantiera / Handheld remote control
- Contacatena / Chain counter
- Radiocomandi / Radio remote control



Modelli   Models	DP1 P 300 W	DP1 P 500 W		DP1 P 500 W - Hi Speed	
Tensione motore   Motor supply voltage	12 V	12 V	24 V	12 V	24 V
Cassetta teleruttori/teleinvertitori   Contactor/reversing contactor units	T6415-12 V	T6415-12 V	T6415-24 V	T6415-12 V	T6415-24 V
Interruttore magneto idraulico / Hydraulic magnetic circuit breaker	WCB 50	WCB 60	WCB 40	WCB 80	WCB 40

Per la scelta dei comandi remoti consulta pagina 166-175 / Refer to page 166-175 to see the choice of remote controls