



EAGLE SERIES


E1

**300 W DC
500 W DC**



Dimensioni in mm (inch)
Dimensions in mm (inch)

E1 300 / 500 / D

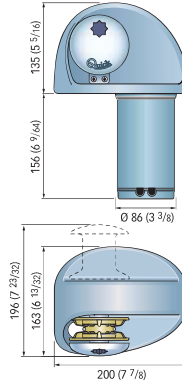

Spessore coperta / Deck Thickness
20 ÷ 40 mm (25/32" ÷ 1" 9/16)

***Su richiesta possono essere forniti i prigionieri per spessori maggiori**
***On request, studs can be supplied for greater deck thicknesses.**

SALPA ANCORA ORIZZONTALI
Base in alluminio anodizzato in ossido duro.

Con e senza campana. Sensore e magnete integrati per il contacatena. Sistema manuale di caduta libera della catena. Motore stagno IP66.

HORIZONTAL WINDLASSES
Base in anodized aluminium in hard oxide. With and without drum. Integrated sensor and magnet for chain counter. Manual free-fall system. IP66 watertight motor.

Facile installazione

Grazie al motore verticale che permette l'installazione da sopra coperta, i salpa ancora Eagle si montano rapidamente e con facilità.

Easy installation

The vertical motor, allowing installation from above the deck, makes for extreme ease and speed installation.

BARBOTIN / GYPSIES - EAGLE series - E1

BARBOTIN / GYPSY	6 mm	
Catena supportata / Chain size	6 mm	6 mm
	DIN 766	ISO

Modelli E1 con motore elettrico DC E1 models with DC electric motor

Modelli base Standard versions	E1 300 / 300 D		E1 500 / 500 D	
Potenza motore Motor power	300 W		500 W	
Tensione motore Motor supply voltage	12 V		12 V	
Tiro istantaneo massimo Maximum pull	380 Kg	838 lb	630 Kg	1389 lb
Carico di lavoro massimo Maximum working load	100 Kg	220 lb	250 Kg	551 lb
Carico di lavoro Working load	30 Kg	66 lb	80 Kg	176 lb
Assorbimento al carico di lavoro (1) Absorption @ working load (1)	60 A		90 A	
Velocità massima di recupero (2) Maximum chain speed (2)	22,8 m/min	74,8 ft/min	22,2 m/min	72,8 ft/min
Velocità al carico di lavoro (2) Chain speed @ working load (2)	22,5 m/min	73,8 ft/min	16,5 m/min	53,1 ft/min
Peso Weight [senza campana without drum]	8 Kg	17,6 lb	8 Kg	17,6 lb
Peso Weight [con campana with drum]	9,3 Kg	20,5 lb	9,3 Kg	20,5 lb
Lunghezza barca (3) Boat length(3)	5-7 m	16-23 ft	6-9 m	20-29 ft

(1) Dopo un primo periodo d'uso / After an initial period of use. (2) Misure effettuate con barbotin per catena da 6 mm / Measurements taken with a gypsy for a 6 mm chain. (3) L'indicazione può variare secondo il tipo di barca e di anchor-rode / The indication may vary according to the boat type and the anchor-rode type.

Accessori di serie / Supplied accessories

- Casseta teleruttori o teleinvertitori / Contactor or reversing contactor Units
- Leva in Nylon / Nylon handle



Accessori optional / Optional accessories

- Interruttore magneto idraulico / Hydraulic magnetic circuit breaker
- Comando da plancia UP/DOWN / UP/DOWN Control board
- Pulsanti a piede / Foot switches
- Pulsantiera / Handheld remote control
- Contacatena / Chain counter
- Radiocomandi / Radio remote control



Modelli Models	E1 300 W	E 500 W
Tensione motore Motor supply voltage	12 V	12 V
Cassetta teleruttori/teleinvertitori Contactor/reversing contactor units	T6415-12 V	T6415-12 V
Interruttore magneto idraulico / Hydraulic magnetic circuit breaker	WCB 50	WCB 60

Per la scelta dei comandi remoti consulta pagina 166-175 / Refer to page 166-175 to see the choice of remote controls



EAGLE SERIES

E3



700 W DC
1000 W DC
1400 W DC

SALPA ANCORA ORIZZONTALI

Base in alluminio anodizzato in ossido duro.
Sensore e magnete integrati per il contacatena.

Sistema manuale di caduta libera della catena.
Motore stagno IP67.

HORIZONTAL WINDLASSES

Base in anodized aluminium in hard oxide.

Integrated sensor and magnet for chain counter.
Manual free-fall system.

IP67 watertight motor.

BARBOTIN / GYPSIES - EAGLE series - E3

BARBOTIN / GYPSY	6 mm		8 mm - 5/16"				10 mm - 3/8"	
Catena supportata / Chain size	6 mm	6 mm	8 mm	8 mm	5/16"	5/16"	10 mm	3/8"
	DIN 766	ISO	DIN 766	ISO	G4	BBB	ISO (P.30)	G4

Modelli E3 con motore elettrico DC E3 models with DC electric motor

Modelli base Standard versions	E3 700 D				E3 1000 D			
Potenza motore Motor power	700 W				1000 W			
Tensione motore Motor supply voltage	12 V		24 V		12 V		24 V	
Tiro istantaneo massimo Maximum pull	1070 Kg	2359 lb	1070 Kg	2359 lb	1250 Kg	2756 lb	1250 Kg	2756 lb
Carico di lavoro massimo Maximum working load	300 Kg	661 lb	370 Kg	816 lb	390 Kg	860 lb	490 Kg	1080 lb
Carico di lavoro Working load	100 Kg	220 lb	125 Kg	276 lb	130 Kg	287 lb	160 Kg	353 lb
Assorbimento al carico di lavoro (1) Absorption @ working load (1)	90 A		60 A		140 A		80 A	
Velocità massima di recupero (2) Maximum chain speed (2)	28,7 m/min	94,2 ft/min	33,5 m/min	109,9 ft/min	37,6 m/min	123,4 ft/min	47,8 m/min	156,8 ft/min
Velocità al carico di lavoro (2) Chain speed @ working load (2)	15,8 m/min	51,8 ft/min	15 m/min	49,2 ft/min	17,8 m/min	58,4 ft/min	20,9 m/min	68,6 ft/min
Peso Weight [con campana with drum]	22,2 Kg	48,9 lb	22,2 Kg	48,9 lb	23,5 Kg	51,8 lb	23,5 Kg	51,8 lb
Lunghezza barca (3) Boat length (3)	7-10 m	23-33 ft	7-10 m	23-33 ft	10-13 m	33-43 ft	10-13 m	33-43 ft

Modelli base Standard versions	E3 1400 D			
Potenza motore Motor power	1400 W			
Tensione motore Motor supply voltage	12 V		24 V	
Tiro istantaneo massimo Maximum pull	1450 Kg	3197 lb	1450 Kg	3197 lb
Carico di lavoro massimo Maximum working load	450 Kg	992 lb	500 Kg	1102 lb
Carico di lavoro Working load	150 Kg	331 lb	185 Kg	408 lb
Assorbimento al carico di lavoro (1) Absorption @ working load (1)	150 A		85 A	
Velocità massima di recupero (2) Maximum chain speed (2)	37,6 m/min	123,4 ft/min	47,8 m/min	156,8 ft/min
Velocità al carico di lavoro (2) Chain speed @ working load (2)	17,5 m/min	57,4 ft/min	18,7 m/min	61,4 ft/min
Peso Weight [con campana with drum]	23,5 Kg	51,8 lb	23,5 Kg	51,8 lb
Lunghezza barca (3) Boat length (3)	12-15 m	39-49 ft	12-15 m	39-49 ft

(1) Dopo un primo periodo d'uso / After an initial period of use. (2) Misure effettuate con barbotin per catena da 8 mm / Measurements taken with a gypsy for a 8 mm chain.
(3) L'indicazione può variare secondo il tipo di barca e di anchor-rode / The indication may vary according to the boat type and the anchor-rode type.



EAGLE SERIES



E3

700 W DC
1000 W DC
1400 W DC





Dimensioni in mm (inch) / Dimensions in mm (inch)

E3 700 / D



E3 1000 / D



Spessore coperta / Deck Thickness
25±50 mm (31/32 ÷ 1"31/32) *

Accessori di serie / Supplied accessories

- Casseta teleruttori o teleinvertitori / Contactor or reversing contactor Units
- Leva in tecnopolimero / Technopolymer handle

Accessori optional / Optional accessories

- Interruttore magneto idraulico / Hydraulic magnetic circuit breaker
- Comando da plancia UP/DOWN / UP/DOWN Control board
- Pulsanti a piede / Foot switches
- Pulsantiera / Handheld remote control
- Contacatena / Chain counter
- Radiocomandi / Radio remote control



Modelli Models	E3 700 W		E3 1000 W		E3 1400 W	
Tensione motore Motor supply voltage	12 V	24 V	12 V	24 V	12 V	24 V
Cassetta teleruttori/teleinvertitori Contactor/reversing contactor Units	T6315-12	T6315-24	T6315-12	T6315-24	T6315-12	T6315-24
Interruttore magneto idraulico / Hydraulic magnetic circuit breaker	WCB 60	WCB 40	WCB 80	WCB 50	WCB 100	WCB 50

Per la scelta dei comandi remoti consulta pagina 166-175 / Refer to page 166-175 to see the choice of remote controls